


Коробка передач CV 5-302

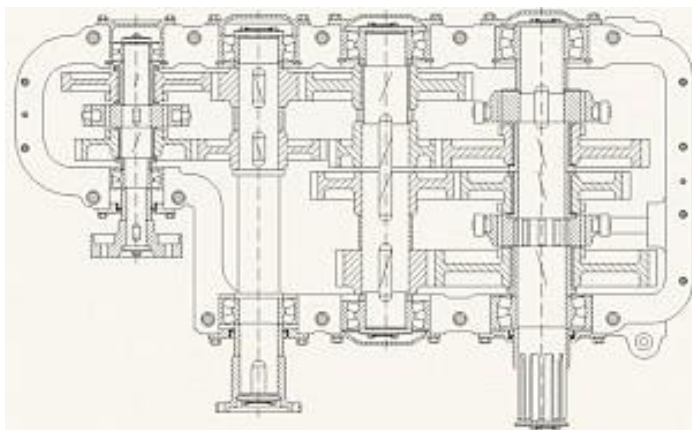

Предназначение:

Коробка передач привода двигателя тройного поршневого насоса Wola. Эта коробка передач способствует достижению 3 скоростей для тройного поршневого насоса, предоставлено одной дополнительной осью с 2 скоростями для двигателя водного насоса.

Конструктивные характеристики:

Коробка передач установлена с разделением плоскости корпуса. Устройство цилиндрическое с наклонными шестернями, прочно закрепленными механизмами, расположенными на бронзовой втулке.

Коробка передач представлена двумя устройствами сцепления:

- Главное устройство сцепления независимо управляет двумя рычагами главной оси, достигая 1, 2 и 3 скоростей в тройном насосе.
- вторичное сцепление достигает 1 и 2 скоростей в водяном насосе.

Для безопасности в эксплуатации, эти устройства предусмотрены системы блокировки для всех позиций.

Технические характеристики:

- Максимальный крутящий момент: 215 daN.m
- максимальная скорость: 1250 об/мин
- мощность на максимальной скорости: 300 CP
- число скоростей: 3+2
- смазывание: брызганье
- маслоотстойник: 35 литров
- рекомендуемое масло: T90EP2
- габаритные размеры: 1400x750x1000
- сухой вес нетто: 760 кг

скорость	Для тройного насоса			Для водяного насоса	
	I	II	III	I	I
Соотношение	6,45	3,53	2,18	2	0,842