


Коробка передач CV 6-350

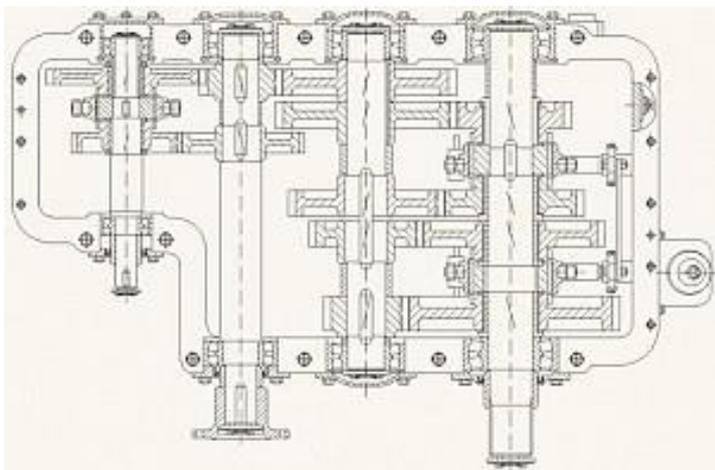

Предназначение:

Коробка передач привода двигателя тройного поршневого насоса Wola.

Эта коробка передач способствует достижению 4 скоростей для тройного и поршневого насоса, предоставлено одной дополнительной осью с 2 скоростями для двигателя водного насоса.

Конструктивные характеристики:

Коробка передач установлена в разделяющей плоскости корпусе.

Устройство цилиндрическое с наклонными шестернями, прочно закрепленными механизмами, расположенными на бронзовой втулке.

Коробка передач представлена двумя устройствами сцепления:

- Главное устройство сцепления независимо управляет двумя рукавами главной оси, достигая 1, 2, 3 и 4 скоростей в тройном поршневом насосе.
- вторичное сцепление достигает 1 и 2 скоростей в водном насосе.

Для безопасности в эксплуатации, эти устройства предусмотрены системы блокировки для всех позиций.

Технические характеристики:

- максимальная производительность крутящего момента: 215 daN.m
- максимальная скорость: 1250 об/мин
- мощность на максимальной скорости: 350СР
- число скоростей: 4+2
- смазывание: брызганье
- маслоотстойник: 35 литров
- рекомендуемое масло: T90EP2
- габаритные размеры: 1400x750x1000
- сухой вес нетто: 760 кг

| скорость | Для тройного насоса | | | | Для водяного насоса | |
|-------------|---------------------|-------|-------|-----|---------------------|-------|
| | I | II | III | IV | I | II |
| Соотношение | 6,44 | 3,942 | 2,424 | 1,5 | 2 | 0,842 |