


Сопла манifoldа водяного насоса 2" x 25 бар

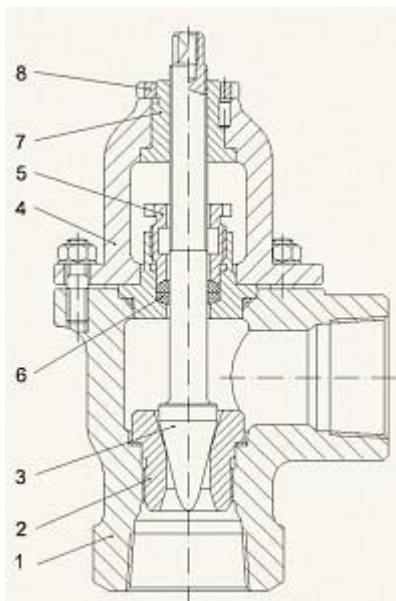

Предназначение:

Сопла манifoldа водяного насоса 2" x 25 бар, обеспечения регулирования расхода воды через слив медленного давления из-за увеличения постепенного секции прохода. Игла сопла обеспечить вариации с пунктом пропуска пропорционально перемещение иглы на всю длину хода.

Доступ к игле и сиденье сопла замена осуществляется путем снятия крышки, вместе с все части собраны.

Предназначены для эксплуатации, при низких температурах (-45°C).

Компонент

1. Тело 340-550 / SR ISO 9477
2. Сопла Правду 2 / СТАС 1456
3. Вал с горкой конической IC 45 / EN 10083-1
4. Крышка 340-550 / SR ISO 9477
5. Presgarnitura Бронза
6. Прокладки уплотнительные Резиновые
7. Bucsa резьбовое Бронза
8. Гайка canelata IC 45 / EN 10083-1

Технические характеристики конструктивные:

- тип насадки: регулируемая, с выходов приборов; КГ 2 дюйма
- номинальный диаметр: 2 дюйма
- давление номинальная: 25 бар
- давление пробы на выносливость: 2x PN
- рабочие жидкости: вода, нефтепродукты