


## Цементировочный и дробящий агрегат АСF 700 DS

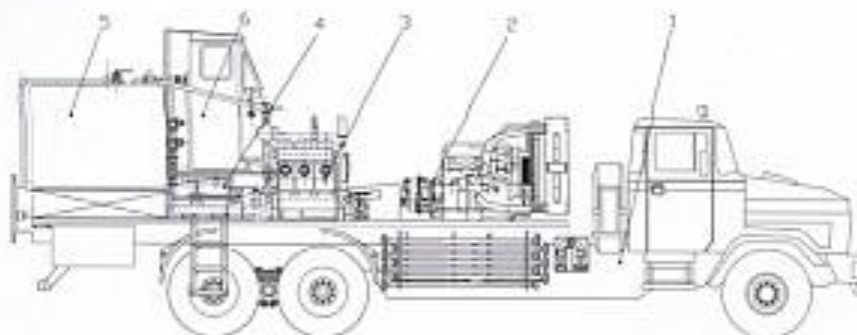

1. Грузовое шасси УРАЛ 4320
2. Двигатель Detroit Diesel DDC 60
3. Тройной (двойной) насос
4. Коробка передач 12-35
5. Резервуар
6. Кабина оператора

### Технические данные и свойства АСF 700 DS

Скорость ВС 12-352	Двигатель, оборотов в минуту	Максимальное рабочее давление, бар			Теоретическая выпускаемость, л/мин		
		Диаметр поршня, мм			Диаметр поршня, мм		
		100	115	125	100	115	125
I	700	700	530	450	99	131	155
	900				128	169	200
	1100				156	206	244
	1250				177	235	277
II	700	525	400	330	135	179	211
	900				174	230	272
	1100				212	281	332
	1250				242	320	378
III	700	390	290	250	183	243	287
	900				236	312	369
	1100				288	382	451
	1250				328	434	512
IV	700	290	220	180	242	320	378
	900				311	412	486
	1100				380	503	595
	1250				432	572	676

V	700	220	160	140	324	429	509
	900				417	551	651
	1100				509	674	796
	1250				579	766	905
VI	700	160	120	100	441	584	690
	900				568	751	887
	1100				694	918	1084
	1250				788	1043	1232
VII	700	120	90	75	599	792	936
	900				770	1019	1204
	1100				941	1245	1471
	1250				1070	1415	1672
VIII	700	90	65	55	790	1045	1235
	900				1016	1344	1588
	1100				1242	1642	1940
	1250				1411	1816	2205

#### Размеры:

Свойства		УРАЛ 4320
Общие размеры, мм	-длина	9550
	-ширина	2550
	-высота	3500
вес нетто		20000

#### Технические характеристики

Группа сила Detroit Diesel, модель DDC series 60

- мощность, группы силы: 400 HP/ 2100 об/мин
- максимальный крутящий момент: 1898 Н. м
- система запуска: электрический
- сцепка: с помощью трения сухой

#### Тройной поршневой насос

- Максимальное давление: 700 бар
- мощность гидравлики, максимальная: 283 HP
- Максимальная теоретическая производительность: 2205 л/мин
- Диапазон поршня : D 100; D115; D125 мм
- ход поршня: 240 мм
- максимальное количество гоночных двухместных/мин: 275
- Диаметр линии всасывания: 5 дюймы
- Диаметр линии разгрузки: 2 дюймы
- Емкость маслосборника: 60 л
- Емкость нефтяной цистерны: 23 л
- Сухой вес нетто: 3481 кг
- Размеры:
  - длина: 2050 мм
  - ширина: 1250 мм

- высота: 1075 мм

○

### Коробка передач CV12-352

- Максимальный входной крутящий момент: 2120 N. m
- Максимальная скорость: 1250 об/мин
- Численность скоростных платформ: 8+4
- Смазывание: брызганье
- Мощность на максимальной скорости: 350 НР
- Емкость маслосборника: 55 л
- Рекомендуемая смазка: T90EP2
- Размеры:
  - длина: 1625 мм
  - ширина: 980 мм
  - высота: 720 мм
- Сухой вес нетто: 1130 кг

Скорость	Для тройного поршневого насоса								Для водного насоса			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	III	IV
Соотношение	9,81	7,20	5,31	4,02	3,01	2,21	1,63	1,23	2,03	1,54	1,14	0,84

### Цементный миксер

- Максимальная обработка сухого цемента: 100 т/час
- Количество насадок: 3
- Максимальное давление водоснабжения: 2,5 Мпа
- Высота разгрузки (фиксированная): 680 мм
- воронка: 912 мм

### Водяной насос

- Максимальное рабочее давление: 15 бар
- Максимальная производительность: 1000 л/мин
- Максимальная мощность двигателя: 40 НР
- Максимальная входная скорость: 1500 об/мин
- Диаметр линии всасывания: 4 дюймы
- Диаметр линии разгрузки: 2 дюймы
- Рекомендуемая смазка: ПРАВДУ 100/ СТАС 1608
- Размеры:
  - длина: 435 мм
  - ширина: 430 мм
  - высота: 258 мм
- Сухой вес нетто: 103 кг