


Коробка передач CV 5-200

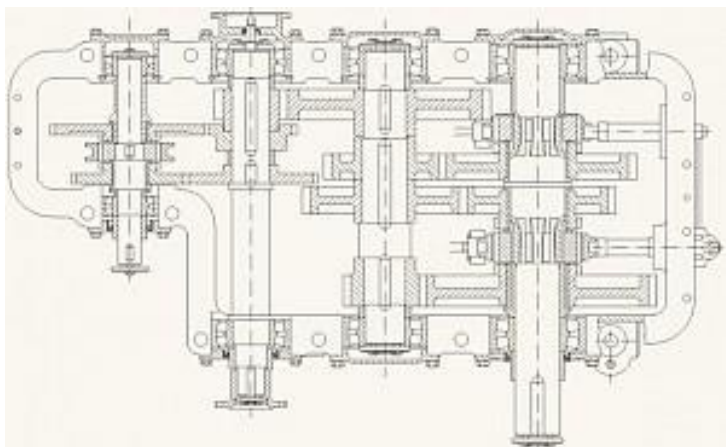

Предназначение:

Коробка передач относится к механической трансмиссии грузового шасси двигателя к насосу.

Эта коробка передач позволяет насосу достигнуть 3х скоростей, двигателю водного насоса 2х скоростей.

Конструктивные характеристики:

Коробка передачи установлена с разделяющими плоскостями корпуса.

Устройство цилиндрическое с наклонными шестернями, прочно закрепленными.

Механизм расположен на бронзовой втулке.

Коробка передач представлена двумя устройствами сцепления:

- защитное устройство сцепления независимо управляет этими двумя рукавами от главной оси, достигая 1, 2 и 3 скоростей двойного поршневого насоса.
- первое устройство сцепления управляет рукавом дополнительной оси, достигая 2 скорости водного насоса.
- *Для безопасности в эксплуатации, эти устройства предусмотрены системы блокировки для всех позиций.*

Технические характеристики:

- максимальный крутящий момент: 102 daN.m
- максимальная скорость: 1283 об/мин
- мощность на максимальной скорости: 200 СР
- число скоростей: 3+2
- смазывание: брызганье
- маслоотстойник: 35 литров
- рекомендуемое масло: T90EP2
- габаритные размеры: 1400x780x1530
- сухой вес нетто: 710 кг

Скорость	Тройной насос			Водяной насос	
	I	II	III	I	I
соотношение	10,069	5,357	2,964	1,763	0,857